


Бары для распиловки угля

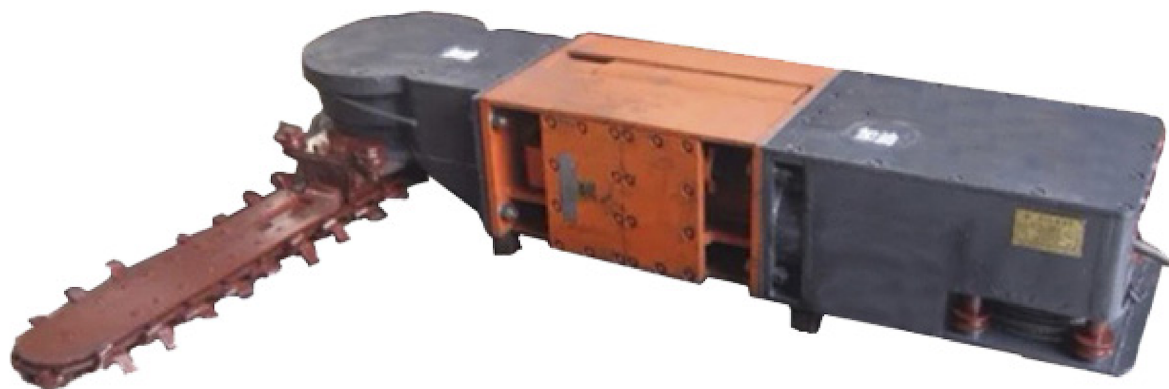

| № п/п | Параметры | | MJ22-7 | MJ22-6 | MJ22 | MJ22-5 | MJ30 | MJ30-5 | M50 | |
|-------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|--|
| 1 | Глубина канавки | мм | 900-1000 | | | | | | 1100-1200 | |
| 2 | Ширина пропила | мм | 85-100 | | | | | | 110-120 | |
| 3 | Рабочая скорость тяги | мм/мин | 0-920 | | | | | | 0-1300 | |
| 4 | Длина пропила | мм | 20000 | | | | | | 30000 | |
| 5 | Проволока | мм | (1+6+19)Ф 12,5 | | | | | | | |
| 6 | Давление в системе | МПа | 1,5 | | | | | | | |
| 7 | Двигатель | Номер модели | YBK2-180L-4, 6, 8(380/660) | YBC2(DMB) - 22 (380/660) | YBC-22(380/660) | | YBC-30(380/660) | | YBCS- 50(A)(380/660) | |
| 8 | Общая мощность | кВт | 22 | | | | 30 | | 50 | |
| 9 | Тяговая мощность | кВт | 4,4 | | | | 6 | | 10 | |
| 10 | Мощность бары | кВт | 17,6 | | | | 24 | | 40 | |
| 11 | Линейная скорость цепи | мм/с | 2080-2110 | 2030-2060 | | 2010-2040 | | 2800-2960 | | |
| 12 | Скорость пропила | мм/мин | 4070-4210 | 4050-4190 | | 4000-4140 | | 7600-8000 | | |
| 13 | Длина | мм | 2160 | | 2270 | | | | 2780 | |
| | Шырина | | 490 | | 460 | | 490 | | 600 | |
| | Высота | | 285 | | 345 | | 390 | | | |
| 14 | Положение пилы | / | | | | | | | | |
| 15 | Вес машины | кг | 1030 | 1210 | 1320 | | | | 2200 | |